



规格书

Specification

名称 **Name:** FA20 三芯对接装孔
型号 **Type:** 12-003421-01-01
编号 **No :** 2021090806

深圳市丰联达科技有限公司

SHENZHEN FCONNR TECHNOLOGY CO.,LTD

地址：深圳市宝安区沙井街道沙三社区帝堂路 65 号

ADD：No.65 DiTangRd.Shajing Baoan,Shenzhen Chin

电话：0086755-81490080 传真：0086755-81490082


网址：www.fconnr.com

编制 **compile:**

校对 **Check :**

核准 **approve:**

FA20 三芯对接装孔

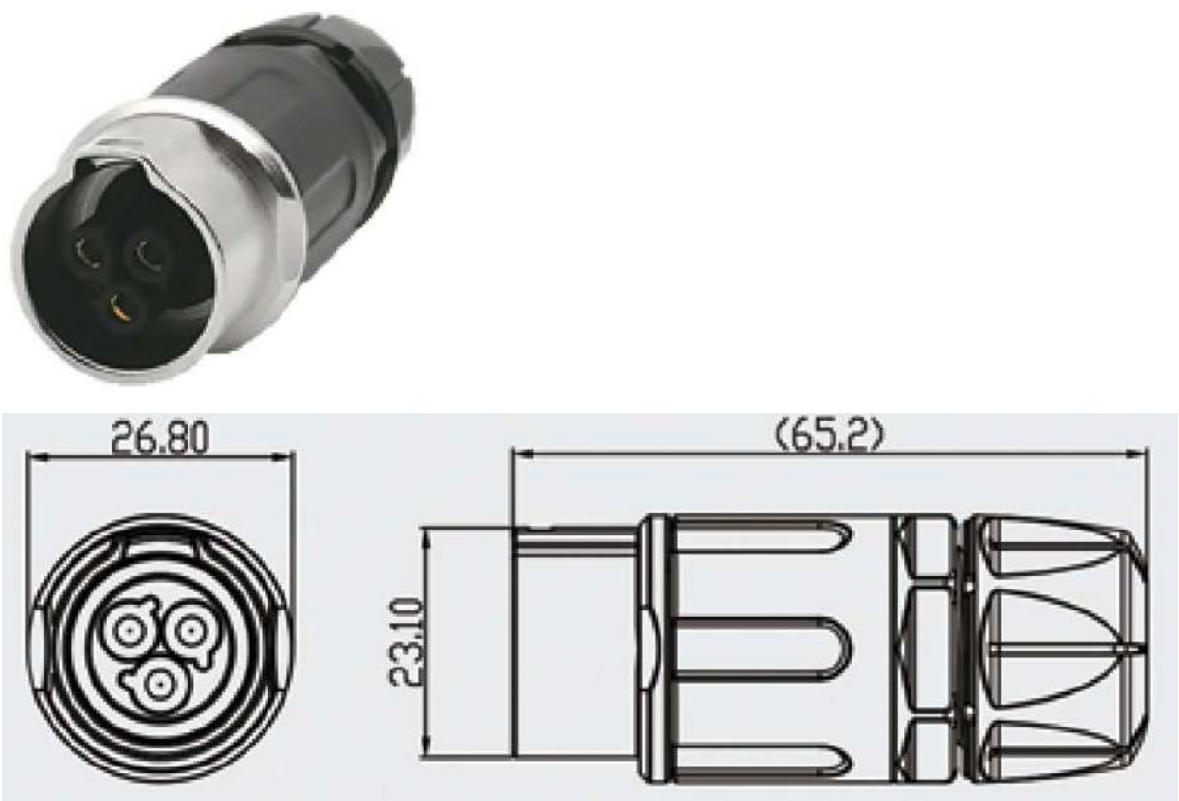

单位：mm

额定电压	250V
额定电流	20A
耐电压	2500V DC
绝缘电阻	≥1000MΩ
防水等级	IP65
适用线规	3*2.5mm ²
插拔寿命	≥1000 次
工作温度	-30 °C to +80 °C
接触件材料	铜合金
接触件表面处理	镀金
塑壳材料	PA66
五金	锌合金喷砂镀硬铬

- 独有的快速插拔与连接方式,受专利保护
- 锌合金的座子及内部构件材质，具有完整的电磁及射频干扰保护。
- 独特的的对接设计，稳固的无限线长的延伸
- 支持正反装功能，产品互换性更高
- 防水等级：IP65
- 镀金触点，高强的耐腐蚀性及导电性